

セリシステム

# ご利用の手引き

セリに参加していただくために必要な内容をまとめたものです。  
ご利用の際の手引きとしてご活用ください。



株式会社 静岡県花き園芸卸売市場

# もくじ

ご使用にあたって .....	3
基本的な操作 .....	4
セリ画面の説明 .....	5
セリに参加するには (1) .....	6
セリに参加するには (2) .....	7
セリに参加するには (3) .....	8
表示を変更するには (1) .....	9
表示を変更するには (2) .....	10
セリを終了するには .....	11
その他の画面 .....	12
動作環境 .....	13
こんなときには .....	14

お使いになる前に

## ご使用にあたって

iPad(応札機)は精密機械です。以下のことにご注意ください。

### ▶▶ 衝撃を与えないでください

故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないように注意してください。

### ▶▶ 水などの液体をこぼさないでください

万一液体をこぼした場合にはすぐにふき取ってください。

### ▶▶ 重いものをのせないでください

重量物をのせると破損する恐れがあります。

### ▶▶ バッテリーの残量に注意して下さい

バッテリー残量が少ないと最後までセリに参加することができません。あらかじめ充電していただくか、充電器をご利用下さい。

### ▶▶ Wi-Fiにご注意下さい。

セリはWi-Fi(無線LAN)を使用しています。Wi-Fiがオンになっていることをご確認下さい。またセリの妨げにならないよう、無線を使用している機器(携帯電話など)はセリ場ではWi-Fiをオフにして下さい。

iPadの基本的な操作方法に関しては、下記URLにて公開されています。

セリ参加の前に、ご自宅などでぜひ一度ご確認ください。

[http://support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipad](http://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipad)


\*セリ場から上記URLへはアクセスできません。

\*iPadで説明を行っていますが、基本的な操作はiPodも同じです。

お使いになる前に

## 基本的な操作

### 各部の名称

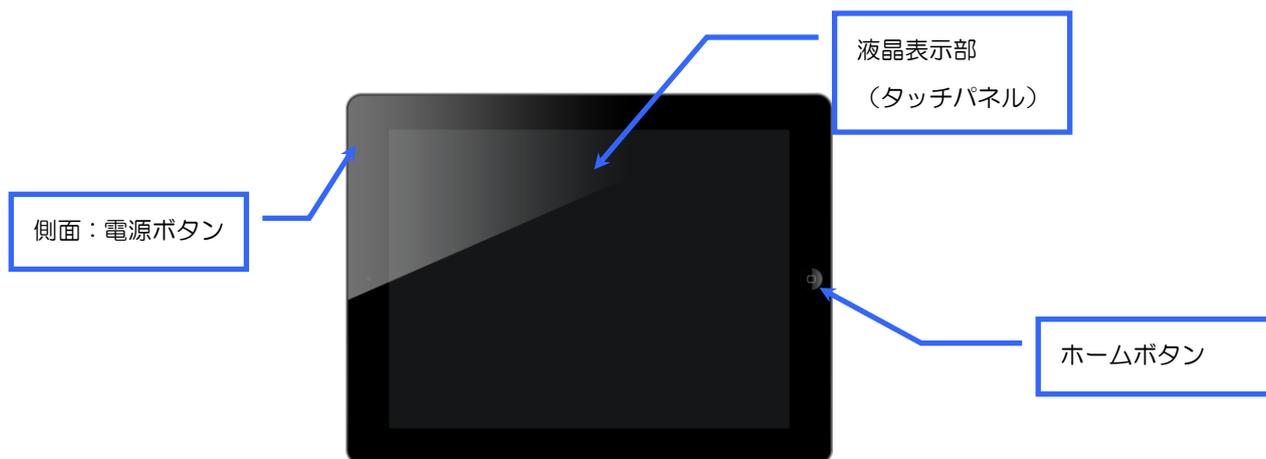


#### 液晶表示部

応札画面や購買情報などが表示されます。  
タッチパネルですので、指あるいはタッチペンなどで操作します。  
\*ペンなど先の固いもので操作しないで下さい。

#### ホームボタン

セリ操作では使用しません。ホーム画面に戻る場合などに使用します。

### 基本的な操作

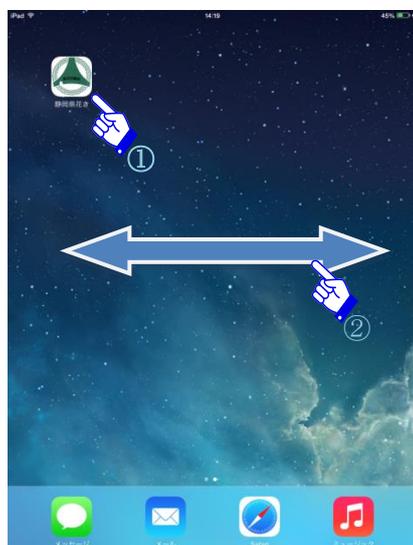


- ① タップ：  
画面に軽く触れてから離します。  
一度軽く叩くような操作です。セリでは殆どの操作をタップで行います。
- ② フリック：  
画面に触れながら、左右に指(またはタッチペン)を動かします。  
左右に掃くような操作です。

お使いになる前に

# セリ画面の説明


## セリ画面

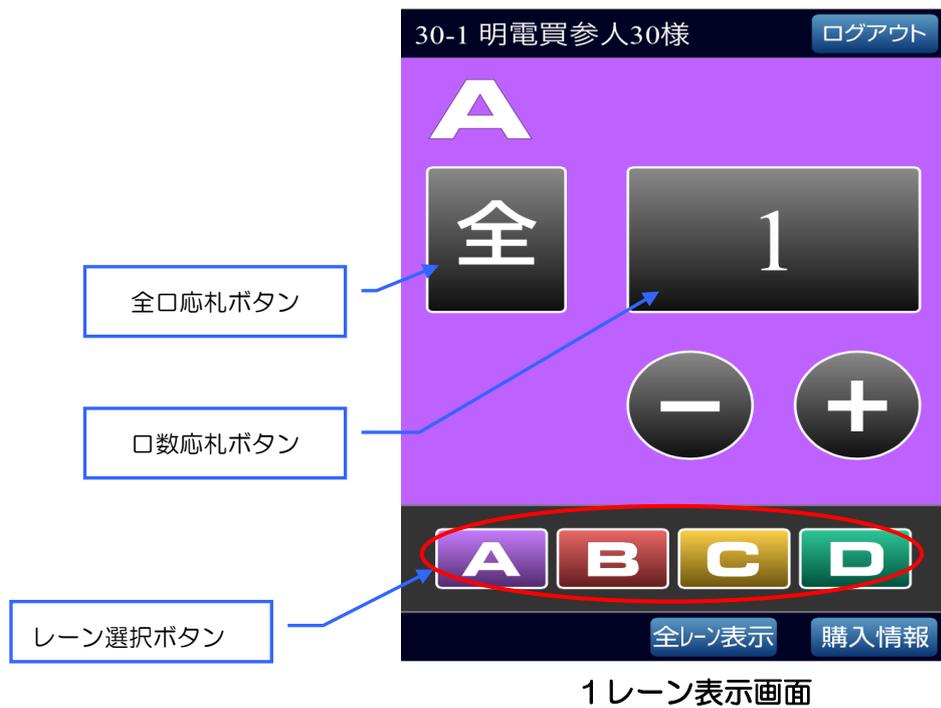

## セリの機能

# セリに参加するには (1)

### ▶ ログインする

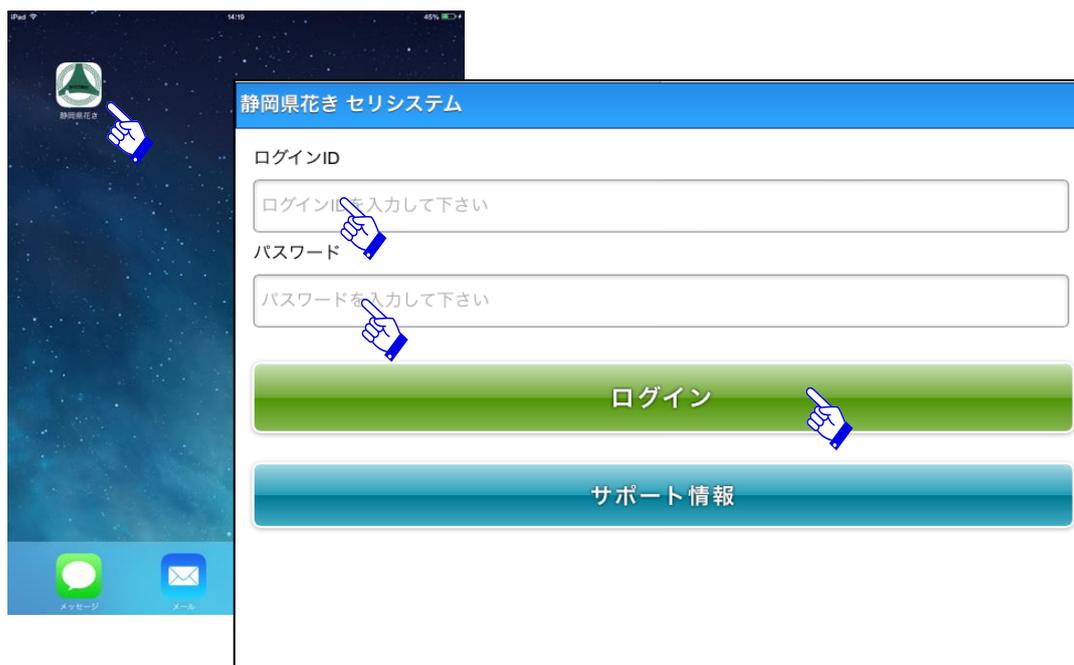

- ①「静岡県花き」のアイコンをタップします。(Safari ブラウザが起動します)  
\*上記の画面以外が表示されている場合には、ホームボタンでホーム画面に戻り、フリックします。(Safari を起動し、お気に入りから選択しても同じです。)  
\*持込端末をご利用の場合には、下記 URL を指定して下さい。  
<http://172.16.10.11/buy>
- ②画面が表示されたら、「ログインID」と「パスワード」を入力します。  
\*入力ボックスをタップするとキーボードが表示されます。
- ③「ログイン」ボタンをタップします。  
\*ログインID あるいはパスワードが正しくない場合には、認証されません。再度入力して下さい。



iPad

ログインする前に、左上部に扇マークが表示されていることを確認してください。  
扇マークが表示されていないと、ログイン画面が表示されません。

セリの機能


## セリに参加するには (2)

### ▶▶ セリ画面を開く

- ④ 正常に認証されると、以下のようなメニュー画面が表示されます。  
「セリ」ボタンをタップすると、セリ画面が表示されます。



メニュー画面

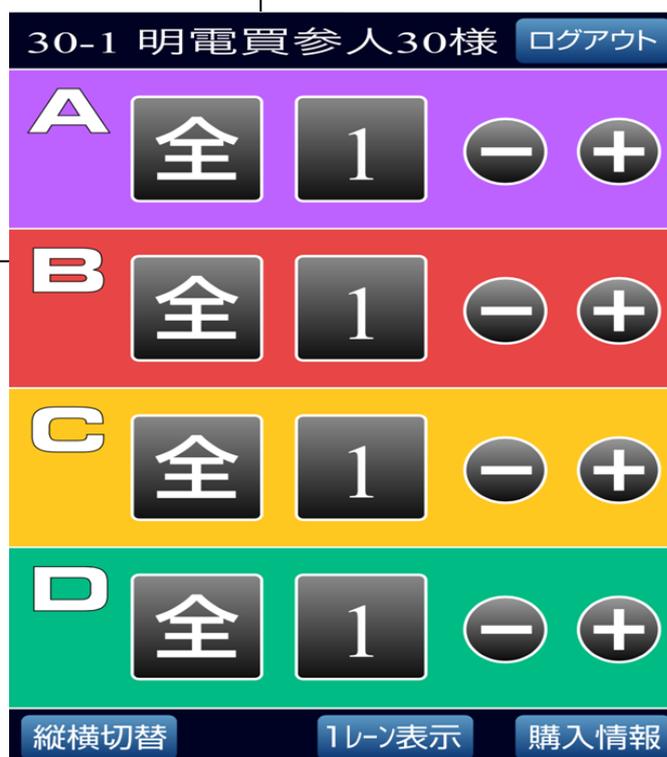


セリ画面

セリの機能

## セリに参加するには (3)

### ▶▶ セリへ応札する

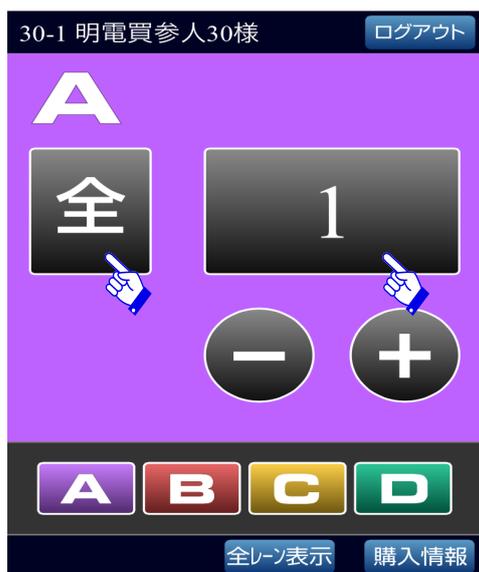

モードがセリ、マリの時に「全口応札ボタン」「口数応札ボタン」をタップすることで応札を行います。口数は「+」「-」ボタンをタップして設定します。設定した口数は、商品が切り替わると、「1」に戻ります。

### ▶▶ 購入の確認



購入できた場合には、画面に購入口数が表示され音が鳴ります。

購入口数は、商品が切り替わると消えます。

同一商品を続けて購入した場合には、累積した口数が表示されます。

## セリの機能

# 表示を変更するには (1)

### ▶▶ 表示を切り替える


1 レーン画面、全レーン画面（縦）、全レーン画面（横）から好みの画面を選択して使用することができます。

1 レーン画面 選択した1レーンが表示されます。

全レーン画面（縦）全レーンが縦表示されます。

全レーン画面（横）全レーンが横表示されます。

「縦横切替」「1レーン表示」「全レーン表示」ボタンをタップすると、画面が切り替わります。

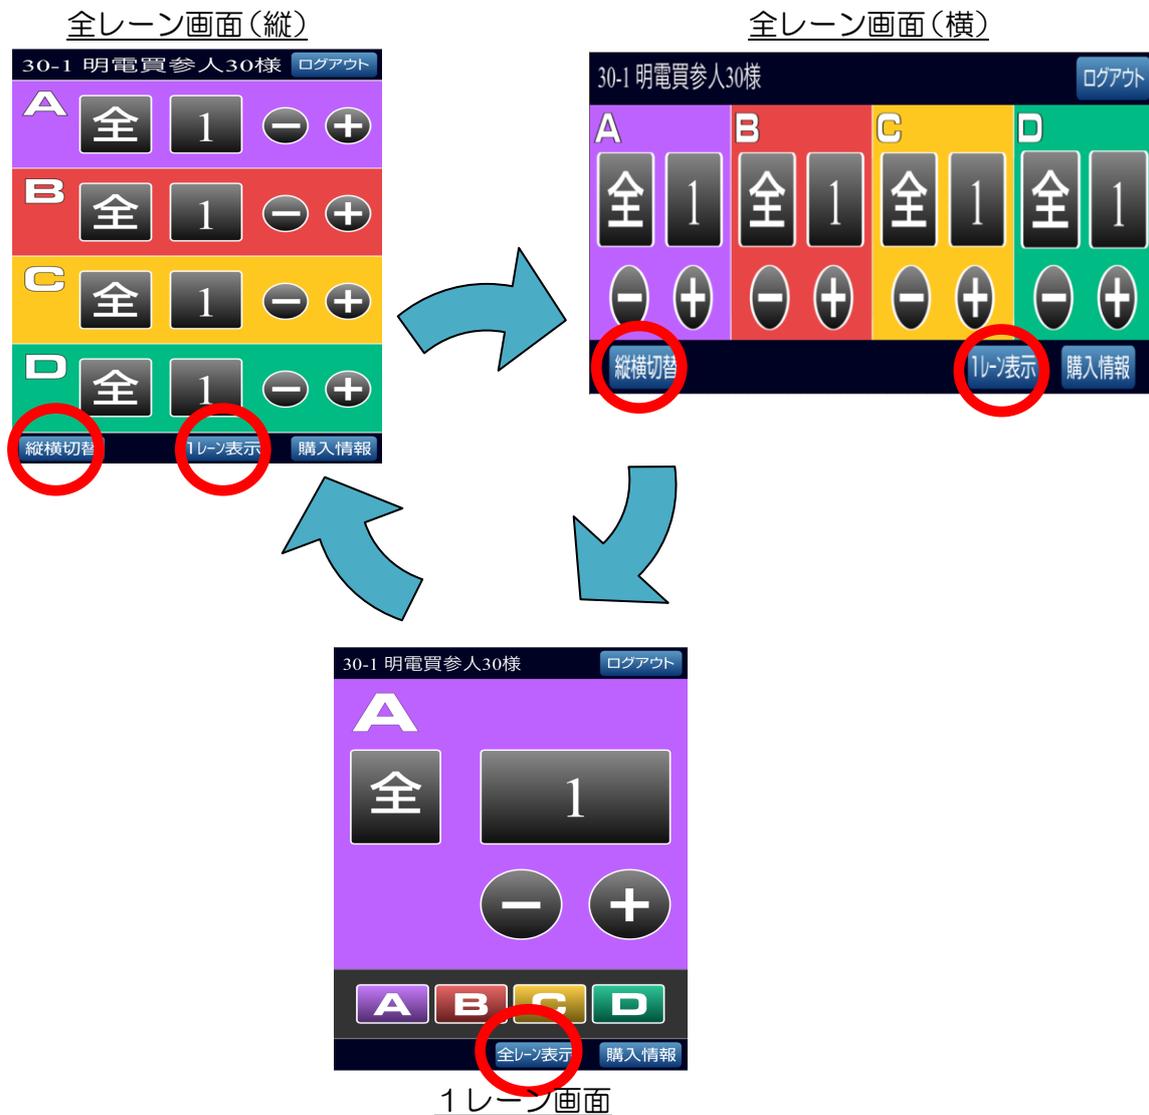

## セリの機能

# 表示を変更するには (2)

### ▶▶ 1レーン画面のレーンを変更する

表示しているレーンを変更する場合には、レーン選択ボタンをタップします。



### ▶▶ 購入情報を表示する

「購入情報」ボタンをタップすると、購入情報画面が表示されます。  
↑ ↓ ボタンで、過去の情報を参照することができます。



## セリの機能

# セリを終了するには

### ▶▶ セリを終了する

「ログアウト」ボタンをタップしてください。



「ログアウト」ボタンをタップすると終了画面が表示されます。  
×をタップしてすべての画面を閉じておくことをお勧めします。多くの画面を開いていると、動作に影響する場合があります。

- ▶ すべてのレーンのセリが終了すると自動的に終了画面が表示されます。
- ▶ 終了画面で「閉じる」ボタンをタップすると画面を閉じます。

セリの機能

## その他の画面

### ▶▶ 購買停止



健全な運営のため一時的に購買停止とさせていただきます場合があります。  
お手数ですが、左記の画面が表示された場合には、事務所までお越しく下さい。

上記以外にも、無線のエリア外にでた場合などには、異常画面が表示されます。  
一旦画面を閉じて無線の状態をご確認頂き、再度セリに参加下さい。

持込端末

## 動作環境

持込端末を使用してセリに参加することができます。

ご利用になれる環境は以下の通りです。

### オペレーティングシステムとブラウザ

#### Windows

Internet Explorer 7 以前	×
Internet Explorer 8	△(別途 Chrome Frame が必要です)
Internet Explorer 9	△(別途 Chrome Frame が必要です)
Internet Explorer 10 以降	◎
Chrome	◎
Safari	△(別途 Quicktime が必要です)
Firefox	△

#### Mac

Chrome	◎
Safari	◎
Firefox	△

#### iOS

Safari	◎
Chrome	○

#### Android

標準ブラウザ	×
Chrome	○
Firefox	△

◎推奨 ○対象 △非推奨 ×対象外

\*最新のサービスパックを適用した環境でご利用ください。

\*特殊なエディションの場合にはご利用になれません。

\*IE8、9 に関しては、Chrome Frame が入手できない場合、動作しません。

### メモリ、ハードディスク

お使いのオペレーティングシステムが必要とする、十分な空き容量のある環境でご利用ください。メモリ容量が少ない環境でのご利用は、不安定な動作の原因となります。

### ネットワーク(無線 LAN)

無線 LAN(5GHz 帯)にて接続可能な端末である必要があります。

有線 LAN での機能提供は行われません。

低速な回線や、無線などの不安定な回線は安定動作を妨げる原因となります。

ご利用の端末が上記に適合しているか不明の場合には、無線 LAN に接続できるかどうかで判断できます。

無線の設定は下記のとおりです。

SSID : auctions パスワード : auctions

SSID が無線 AP の一覧に表示されない場合には、ご利用になれません。

上記に該当する場合であっても、パソコン本体・接続されている周辺機器・通信状況など、お客様のご利用環境によっては正常に動作しない場合があります。

# こんなときには

## 画面が真っ暗になった (iPad, iPod)

- スリープになっていないか確認してください。  
スリープを解除するには、電源ボタンを短く押します。
- 電源が入っているか確認してください。  
電源を ON にするには、電源ボタンを長押し(3 秒程度)します。
- バッテリーの残量を確認して下さい。  
充電ケーブルを差して、バッテリーの残量を確認します。  
セリに参加する前に、充電することをお勧めします。

## 無線 LAN に接続できない

- 無線が ON になっていることを確認してください。  
OFF になっている場合には、ON にします。
- 無線 AP (auctions) が一覧に表示されているか、確認してください。  
持込端末で無線 AP が確認できない場合には、動作条件に適合した端末をご利用下さい。
- 無線 AP の接続に時間がかかる場合などには、一度無線を OFF→ON にして接続できるか確認してください。

## 認証できない

- ユーザ ID とパスワードが正しいか確認してください。  
ユーザ ID は、買参人番号+枝番(1 桁)です。

## セリ中に異常画面が表示された

- 無線 LAN のエリア内にいるか確認して下さい。  
セリ場から離れた場合には、無線 LAN エリア内に戻ってから再度セリに参加します。
- セリが終了していないか確認して下さい。  
セリが終了すると、自動的に切断されます。

## 購入商品に前回セリの情報が表示される

- 再度認証からやり直して下さい。  
当日の朝にセリ開始処理が実行されます。早くに接続した場合には、前回セリ分が表示されますので、しばらくしてから認証を行なって下さい。

## 持込端末を設定したい/端末の設定を変更してしまった

- 無線 LAN に接続します。  
無線 AP (auctions) に接続します。パスワードは auctions です。
- 認証画面を開きます。  
動作環境に適合したブラウザを起動して、アドレスバーに下記を入力します。  
<http://172.16.10.11/buy>  
お気に入りに登録することで、次からのアクセスが容易になります。



**配布**



**株式会社 静岡県花き園芸卸売市場**

〒410-0007

静岡県沼津市西沢田榎田 332

TEL:055-923-1818(代) FAX:055-924-4118

**製造元**



**明電システムソリューション株式会社**

〒410-8588

静岡県沼津市東間門字上中溝 515